

Aspirador de pó costal

AJC33

EDIÇÃO Nº 07/2015
Código: 1221690
Versão em Português: 0573-MP

Manual de Instruções



Atenção: Não utilizar o equipamento sem antes ler o manual de instruções.

jactoclean 

jactoclean 

Máquinas Agrícolas Jacto - Jactoclean
Avenida Perimetral, 901 - Distrito Industrial
17580-000 - Pompéia - SP - Brasil
Tel.: +55 14 3405-3010 Fax: +55 14 3452-3030
e-mail: assistencia.clean@jacto.com.br
www.jactoclean.com.br

> Desembalando o equipamento

Ao desembalar seu aspirador, confira a presença dos acessórios e observe se ocorreu algum dano causado pelo transporte.

Caso tenha ocorrido, comunique imediatamente seu revendedor. Os acessórios são:

1 - Ponteira concentrada;

2- Escova para pavimentos com rodas;

3 - Extensão;

4 - Mangueira flexível completa;

5 - Escova redonda;

6 - Ponteira de pavimento;

7 - Tubo telescópico;

8 - Ponteira de estofados.



ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Defeitos decorrentes de acidentes;
- Peças que apresentarem desgaste natural pelo uso, SALVO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM OU DE MATÉRIA-PRIMA.
- Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros;
- Deslocamentos e mobilização de pessoas e veículos.
- Deslocamentos e fretes dos equipamentos, peças e componentes, para garantias não concedidas;

GENERALIDADES:

- A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia;
- MESMO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO LEVAR O EQUIPAMENTO COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS AO SERVIÇO AUTORIZADO DE SUA PREFERÊNCIA CASO NECESSITE DE ALGUM TIPO DE REPARO;
- Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização e nem à extensão do prazo de garantia;
- À Jacto é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a fabricação do equipamento sem prévio aviso.

Qualquer sugestão, dúvida ou reclamação contate nosso Serviço de Atendimento ao Cliente: Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Brasil Fone:(14) 3405-3032 - ou ligue grátis: 0800 - 131513 - Fax: (14) 3405-3030

e-mail: assistencia.clean@jacto.com.br

O horário do nosso atendimento comercial é de segunda a sexta-feira das 07h15 às 17h18

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - JACTOCLEAN

**NOTA**

A substituição de componentes completos como o próprio equipamento só será feita caso o defeito não possa ser sanado pela simples troca de peças ou partes do componente.

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA:

A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados, determinará o cancelamento automático e a perda da garantia:

- Instalação fora das especificações pela não leitura do MANUAL DE INSTRUÇÕES;
- Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE INSTRUÇÕES e da PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO;
- Utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante;
- Consertos realizados em oficinas ou por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- Utilização de peças não originais JACTO - *JACTOCLEAN*;
- Defeitos causados pela falta de lubrificação, limpeza ou ausência do filtro na entrada de água ou sucção de aditivos;
- Alteração ou destruição da Plaqueta de Identificação do Produto;
- Alteração no equipamento ou de qualquer característica original;
- Abusos ou negligências para com as recomendações do fabricante;
- PERDA DA NOTA FISCAL DE COMPRA;
- Danos causados por agentes de natureza regional, como por exemplo, quebra do cabeçote devido congelamento da água em seu interior, provocado por baixa temperatura.

Informações importantes.....	4
Identificação do equipamento.....	7
Preparação do equipamento	8
Funcionamento	11
Manutenção.....	13
Problemas: defeitos, causas e correções.....	16
Garantia.....	17

Este aparelho não destina-se à utilização por pessoas (inclusive criança) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Fornecido nas tensões 127V ou 220V.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. O aparelho é adequado para uso profissional, por exemplo: em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios, empresas de serviços, etc. Qualquer outro tipo de utilização será considerada uma utilização inadequada. Danos daí resultantes não são responsabilidade do fabricante.

A utilização adequada inclui também a observância e o cumprimento das condições de funcionamento, manutenção e reparo estabelecidas e indicadas pelo fabricante.

Não destrua este manual, ele é parte integrante do aparelho e deve ser guardado para futuras consultas.



ATENÇÃO!

Tocar num cabo de conexão à rede elétrica defeituoso pode causar ferimentos graves ou mortais. Por isso: Não danifique o fio de conexão à rede elétrica. Verifique regularmente os fios de conexão à rede quanto a avarias e desgaste por envelhecimento. Antes de utilizar o equipamento, substitua os cabos e conexões defeituosos.

Não utilize equipamentos capazes de salpicar água juntamente com os aspiradores. As peças condutoras de tensão na parte superior do equipamento em contato com a água salpicada, pode provocar ferimentos graves ou mortais. A tensão da rede deverá ser adequada. O uso de tensão inadequada pode provocar danos ao equipamento e conseqüentemente riscos quanto à sua utilização.

Aspirar materiais perigosos podem causar ferimentos graves ou mortais. Não aspire os seguintes materiais:

- Materiais quentes (cigarros incandescentes, cinzas quentes, etc.). Líquidos combustíveis, explosivos, agressivos (gasolina, solventes, ácidos, pólvora, abrasivos, etc.);
- Misturas de pó combustível com líquidos, substâncias explosíveis ou equiparáveis, segundo o art. 1 da lei de explosivos. Poeiras combustíveis com energia de ignição mínima extremamente baixa < 1 mJ (respeitar as disposições nacionais adicionais);
- Poeiras altamente reativas ou poeiras com grande afinidade com o oxigênio. A eliminação do material acumulado deverá ser feito conforme as disposições legais.

TERMO DE GARANTIA

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - *JACTOCLEAN*, garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar ou substituir peças e componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações técnicas, apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA PRIMA, obedecendo as seguintes regras:

A “GARANTIA LEGAL” conforme a lei do consumidor, é de 03 MESES. Os acessórios, mangueiras, vedações, filtros, escovas do motor e partes plásticas são peças consideradas de desgastes normais, diretamente influenciadas pelas condições de uso, como por exemplo a qualidade da água e a forma de utilização. Estas peças estão cobertas por esta garantia, apenas para defeitos de fabricação ou de matéria prima.

A “GARANTIA ADICIONAL” é de 09 MESES para as demais peças do equipamento, sendo superior a que assegura a legislação, totalizando 12 MESES (1 ANO), desde que todas as condições de uso, manutenção e termos de garantia sejam seguidas conforme descrito no Manual de Instruções do produto.

CONDIÇÕES PARA GARANTIA:

- O equipamento deverá ter a NOTA FISCAL. Caso haja necessidade de manutenção, a nota fiscal deverá ser apresentada ao SERVIÇO AUTORIZADO. O equipamento não deverá apresentar marcas de utilização de chaves ou violação na regulagem de pressão.
- Qualquer suspeita de defeito, pare o uso e leve o equipamento ao SERVIÇO AUTORIZADO para evitar o agravamento do problema.

PERDA DO DIREITO DE GARANTIA:

A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados, determinará o cancelamento automático e a perda da garantia:

- Instalação fora das especificações pela não leitura do MANUAL DE INSTRUÇÕES; Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE INSTRUÇÕES e da PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO;
- Utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante;
- Consertos realizados em oficinas ou por pessoas não autorizadas pelo fabricante; Utilização de peças não originais JACTO - *JACTOCLEAN*;

Defeitos	Causas	Correções
Aspirador não funciona.	Switch não pressionado.	- Pressione o interruptor.
	A tomada não está incluída.	- Insira o plugue na tomada.
	Falha de energia	- Verifique a linha de abastecimento.
A potência de aspiração não é satisfatória.	Saco de papel cheio.	- Substitua o filtro de pó.
	Elementos filtrantes são bloqueados.	- Limpe os elementos filtrantes.
	Acessórios e tubulações estão obstruídas.	- Verificar e limpar a mangueira e o bocal de sucção.

> Quanto à instalação

- Antes de instalar a máquina, certifique-se de que a rede elétrica local é compatível com a especificação do equipamento. Não toque na tomada ou plugue com as mãos molhadas.
- Verifique se a plaqueta de identificação está fixada na parte traseira do aparelho, caso não, comunique ao revendedor. Os aparelhos sem plaqueta não devem ser utilizados. Esta plaqueta contém informações sobre o modelo da máquina, nº de série, potência consumida, a tensão do motor e outras informações importantes.
- Se o cabo elétrico de alimentação está danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou ainda uma pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

> Quanto à utilização

- Para aspirar sólidos, certifique-se de que o filtro de pano esteja colocado em seu devido lugar e que o reservatório esteja limpo e seco.

> Cuidados especiais

- O operador desse equipamento deverá ser informado quanto o uso adequado, os riscos decorrentes à utilização e a eliminação correta e segura do material aspirado.
- Nunca retire o cabeçote do aspirador durante o seu funcionamento nem quando o mesmo estiver ligado na tomada.
- Nunca se afaste do aparelho enquanto o motor estiver em funcionamento. Não utilize o equipamento para sucção de substâncias inflamáveis, venenosas, tóxicas ou ácidas.
- A embalagem de componentes (saco, isopor, grampos e etc.) podem ser perigosos e devem ser mantidos fora do alcance de crianças.
- Nunca aspire resíduos com o aparelho deitado ou fora da posição normal de trabalho.
- Nunca opere o equipamento em locais com risco de incêndio ou explosão, em poças d'água ou outros líquidos.
- O aparelho nunca deve ser montado e nem utilizado em baixo d'água. Nunca exponha o equipamento na chuva ou respingos de água. Guarde-os sempre em local seco.
- Evite desgastes no cabo elétrico e na extensão causada por calor, óleo, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas. Não conserte nem faça alterações no cabo elétrico.

- Nunca retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo ou tocando-o plugue com as mãos molhadas.

- Evite qualquer tipo de trabalho que possa oferecer riscos. Desconecte o equipamento da tomada antes de fazer manutenção, limpeza, substituição de peças, etc.

- O aparelho só deve ser utilizado para aspirar quando se tiver verificado que não podem ser aspiradas quaisquer fontes de faísca eficazes.

AVISO: Use somente a escova provida com o aparelho ou aquelas especificadas no manual de instruções. O uso de outras escovas pode prejudicar a segurança.

- A escova de pavimentos e a escova redonda são indicadas para uso em tapetes, carpetes, pisos frios, estofados em geral e similares.

> Tipos de uso

· Utilize este aparelho apenas como aspirador de pó para sugar a poeira, migalhas, etc. Ele foi concebido apenas para esse uso.


USO INCORRETO: Não utilize o aparelho para aspirar líquidos de qualquer tipo, aspirar substâncias inflamáveis, explosivas, corrosivas e tóxicas. Não aspire substâncias quentes e não use o equipamento em ambientes perigosos.



ATENÇÃO!

O fabricante não pode ser responsabilizado por qualquer dano devido ao uso inadequada.

Qualquer outro uso alivia o fabricante da responsabilidade por danos a pessoas e / ou de propriedade e invalida quaisquer garantia.

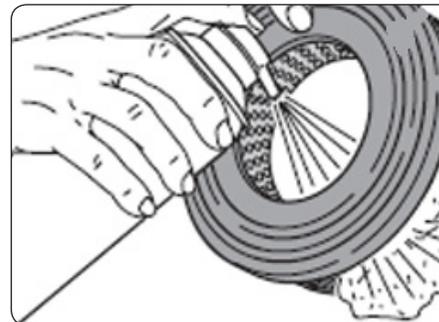

- Com o auxílio de um jato de ar, limpe-o de dentro para fora. Caso o filtro esteja muito sujo ou danificado, troque-o!




- Limpe também o filtro do motor elétrico, caso esteja danificado substitua-o por um novo.



- Para montar os filtros, faça os procedimentos na ordem inversa.

> Remoção, limpeza e substituição do filtro cartucho


- Desligue o aparelho. Solte a presilha da tampa de fixação do aspirador e retire o filtro.

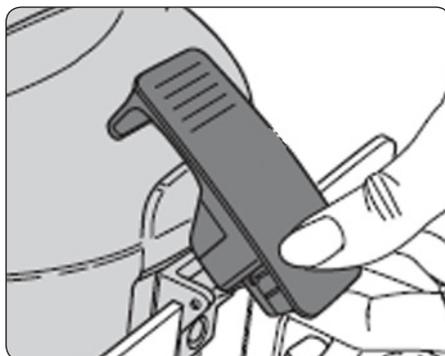

- Retire o filtro de cartucho localizado na base interna do corpo do equipamento.

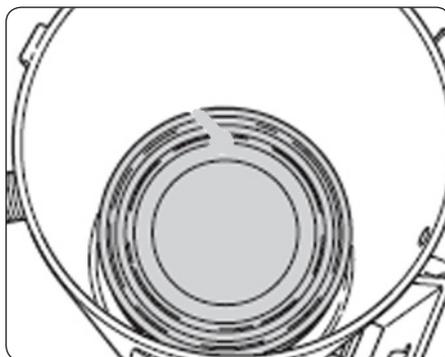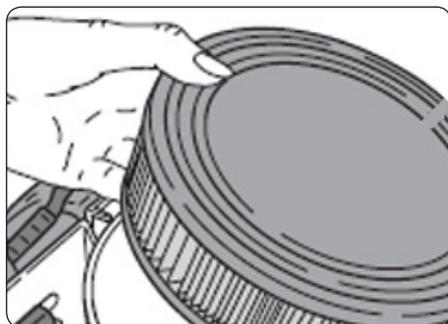

> Adesivo de identificação

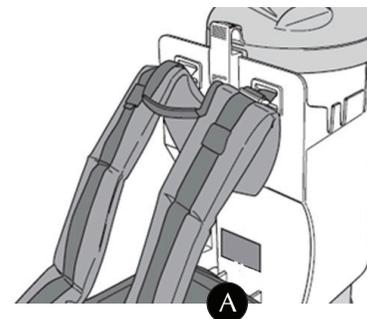

Na equipamento está afixado um adesivo (detalhe A) contendo informações sobre o modelo da máquina, o nº de série, a tensão do motor e outras importantes informações.

Ao solicitar peças de reposição, serviços de manutenção ou garantia, é indispensável que sejam informados os dados sobre o modelo (1) e o nº de série (2) para que possamos dar um atendimento rápido e eficiente.

MODELO: (1)	jactoclean ®	
SÉRIE: (2)	FAB.:	
TENSÃO:		
FREQUENCIA:		
CORRENTE:		
POTÊNCIA:		
PROTEÇÃO:	□	

> Especificações técnicas

Modelos	AJC33	
Tensão (V)	127	220
Potência nominal do motor (W)	1390	1250
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60
Depressão (kPa)	29	29
Volume de ar aspirado (l/min.)	3060	3060
Nível de ruído LpA (dB)	84	84
Peso bruto embalado (kg)	4,8	4,8
Grau de proteção	IPX4	IPX4
Comprimento (mm)	240	240
Largura (mm)	495	495
Altura (mm)	240	240
Capacidade do saco de papel (l)	3,3	3,3

> Instalação elétrica

Os aspiradores são montados com plugues de 3 pinos. O pino central é o fio terra que descarrega no solo toda vazão de energia elétrica. Não elimine o pino terra em hipótese alguma.

CABOS E EXTENSÕES ELÉTRICAS

- Use extensão elétrica cuja especificação seja igual ou superior à recomendada neste manual. Não use extensão elétrica danificada.
- Mantenha a extensão elétrica afastada de substâncias inflamáveis, longe do calor e objetos pontiagudos. Sempre desconecte a extensão elétrica da tomada antes de desconectá-la da máquina.
- Inspeção o cabo elétrico antes de usar. Não use se estiver danificado.
- Plugues e acoplamentos de cabos de conexão devem ser a prova d'água.

ATENÇÃO: A extensão elétrica não acompanha o produto.

TABELA SOBRE BITOLAS DE FIOS

A fiação da rede e extensões elétricas devem seguir as recomendações da tabela abaixo.

Tensão (V)	Sistema	Seção (mm ²)	Seção (AWG)	Comp. máx. (m)
127	Monof.	2,5	12	20
220	Monof.	1,5	14	20



ATENÇÃO!

Antes de ligar o aspirador na rede elétrica, certifique-se de que o botão liga/desliga da chave de partida esteja na posição desligado. Estas precauções diminuem o risco de choques elétricos.
Mantenha todas as conexões enxutas.
Não toque nos plugues ou tomadas com as mãos molhadas.


Os aspiradores devem ser limpos somente com pano umedecido em água. Não jogue água sobre eles para não danificar os componentes elétricos. Em hipótese alguma a limpeza dos aspiradores deve ser feita com *thinner* ou outros solventes.

> Remoção e recolocação do filtro



ATENÇÃO!

Os filtros de papéis são descartáveis, uma vez deteriorado o seu reaproveitamento é inviável. Os filtros de pano podem ser limpos e lavados com água quente e detergente, a sua reutilização deve ser feita com ele seco.

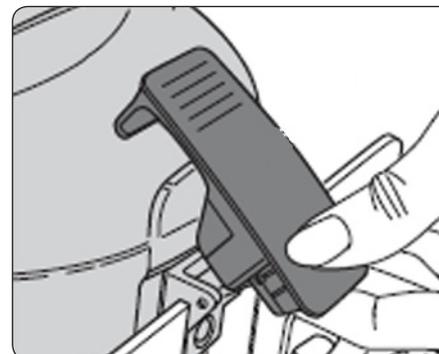


- Desligue o aparelho. Solte a presilha de fixação da tampa do aspirador.




- Remova a tampa do aspirador e solte o filtro, encaixe-o novamente e monte a tampa.


- Através do interruptor, ligue o equipamento e inicie o trabalho.

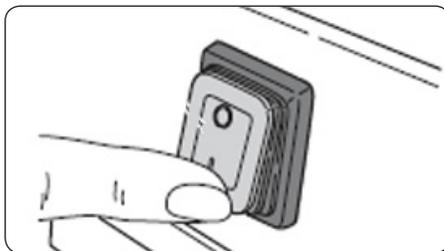


- Ajuste a força de sucção através do interruptor de ajuste existente na mangueira flexível.

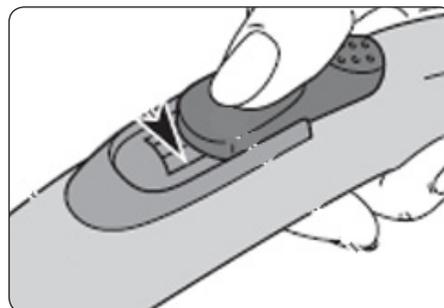


> Montagem do equipamento para o trabalho

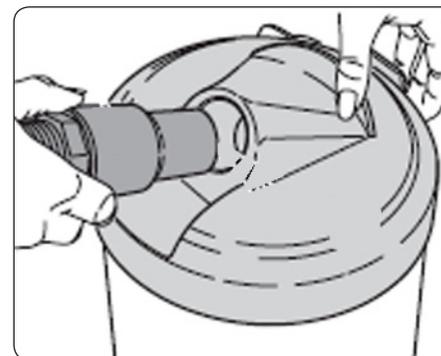

- Monte a mangueira flexível na tampa;


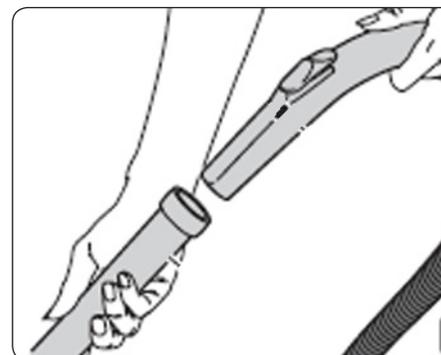


- Se necessário, monte a extensão e/ou tubo telescópico na outra extremidade da mangueira flexível;

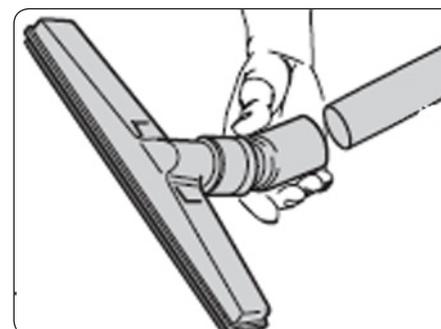


- Monte a ponteira que melhor se adequa a sua necessidade na extensão e / ou tubo telescópico;

- Para evitar a movimentação excessiva e o desgaste prematuro do cabo de alimentação no conector, faça um laço conforme a ilustração e passe-o fixando nas travas (vide ilustração);

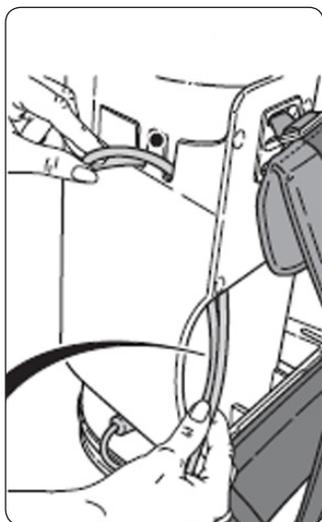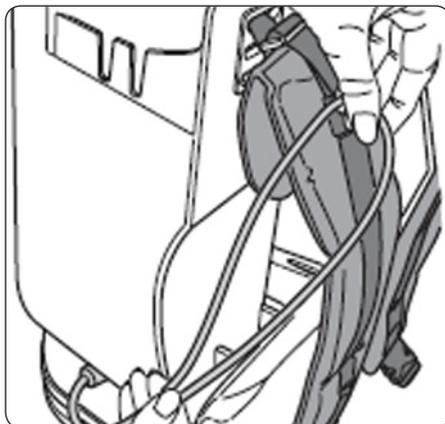

- Conecte o cabo de alimentação numa tomada de energia da rede elétrica.

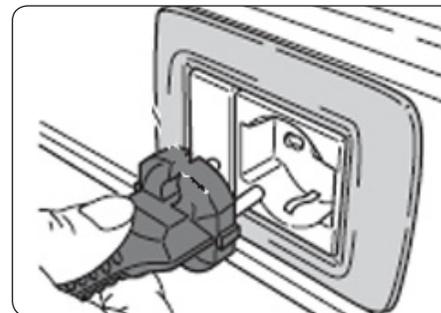

- Coloque o aspirador nas costas e através das cintas, ajuste-o ergonomicamente para o trabalho. As cintas de ajuste lombar possuem elásticos laterais que devem ser utilizados para fixação das demais ponteiras.

